


2W/2S 常开型电磁阀



图形符号

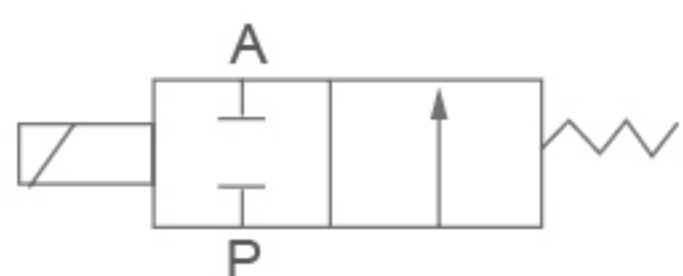

订购码

2W

规格代码

2W: 二位二通电磁阀 - 直动式
2S: 不锈钢二位二通电磁阀 - 直动式

160

流量孔径

040:4.0mm
160:16mm
200:20mm
250:25mm

10

接管口径

10:G3/8"
15:G1/2"
20:G3/4"
25:G1"

NO

安装形式

NO: 常开型

AC220V

标准电压

DC12V DC24V
AC24V 50Hz/60Hz
AC36V 50Hz/60Hz
AC110V 50Hz/60Hz
AC220V 50Hz/60Hz
AC380V 50Hz/60Hz

□


接线形式

空白: 引线式铁壳线圈
D: 接线盒式塑封线圈
E: 防爆线圈
G: 防水线圈

标准规格

型号	2W/2S(040/050-10NO)	2W/2S(160-10NO)	2W/2S(160-15NO)	2W/2S(200-20NO)	2W/2S(250-25NO)
工作介质	空气、水、油、瓦斯				
动作方式	直动式				
型式	常开型				
流量孔径 (mm)	4	16	16	20	25
CV 值	0.6	4.8	4.8	7.6	12
接管口径	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"
使用流体粘滞度	20 CST 以下				
使用压力	水: 0~0.5MPa 空气: 0~0.7MPa 油: 0~0.5MPa 瓦斯: 0~0.7MPa				
最大耐压力	1.05MPa				
工作温度范围	-5~80℃				
使用电压范围	±10%				
本体材质	2W: 黄铜; 2S: 不锈钢				
油封材质	NBR EPDM 或 VITON				

外形尺寸

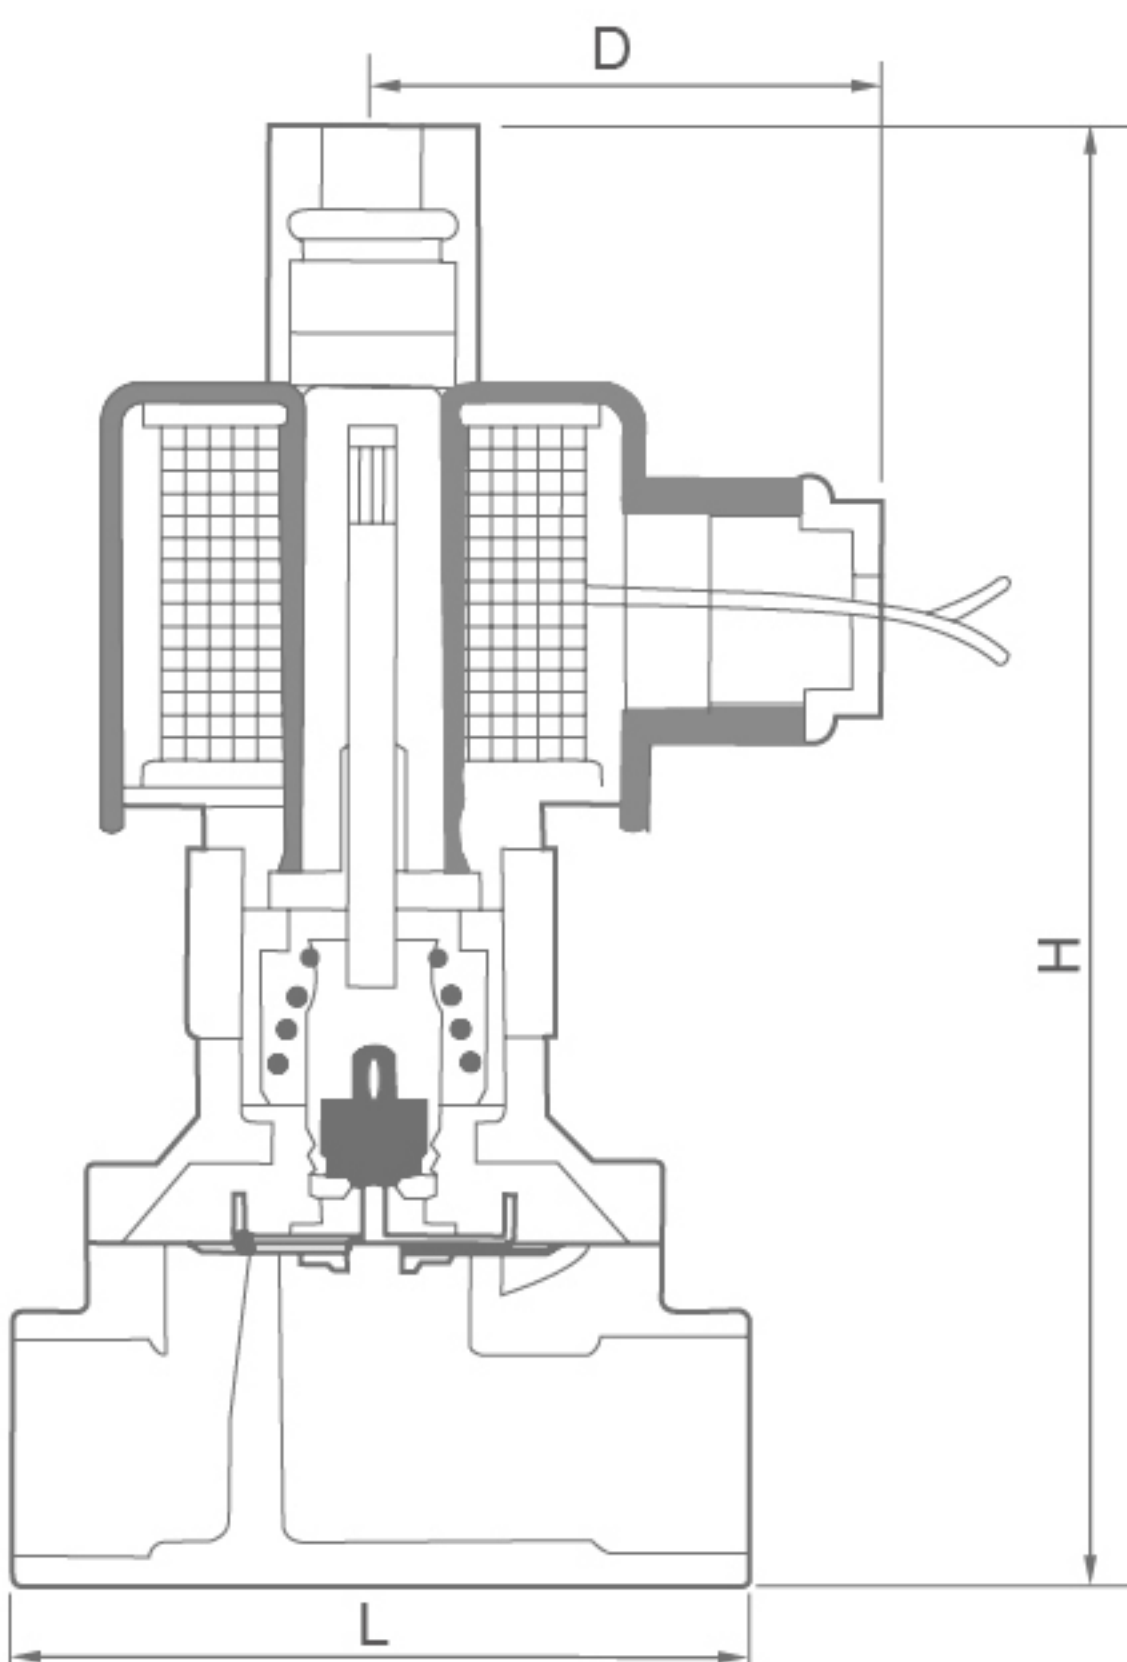

尺寸表

型号	L	H	D
2W040-10NO	53	105	62
2W160-10NO	66	126	62
2W160-15NO	66	126	62
2W200-20NO	70	130	62
2W250-25NO	92	139	62

2L(US) 系列二位二通电磁阀



订购码

2L

规格代码

2L: 蒸汽型
二位二通电磁阀

170

流量孔径

170:17mm
200:22mm
300:30mm
500:50mm

15

接管口径

10:G3/8"
15:G1/2"
20:G3/4"
25:G1"
35:G1 1/4"
40:G1 1/2"
50:G2"

AC220V

标准电压


DC12V DC24V
AC24V 50Hz/60Hz
AC36V 50Hz/60Hz
AC110V 50Hz/60Hz
AC220V 50Hz/60Hz
AC380V 50Hz/60Hz

□

接线形式

空白: 引线式铁壳线圈
D: 接线盒式塑封线圈


图形符号

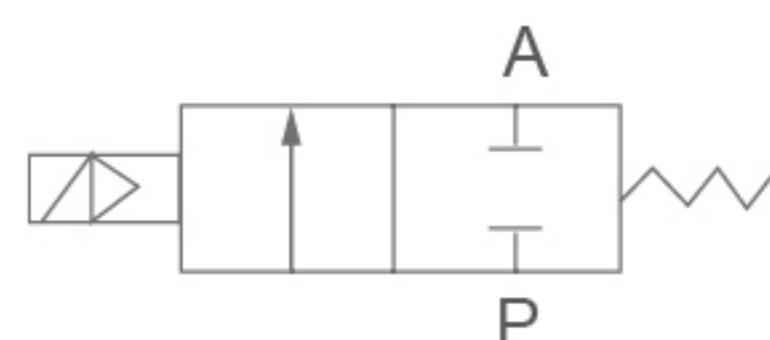

标准规格

型号	2L170-10	2L170-15	2L170-20	2L200-25	2L300-35	2L300-40	2L500-50
工作介质	空气、水、蒸汽						
动作方式	先导式						
型式	常闭型						
流量孔径 (mm)	17			20	30		50
CV 值	4.8			12	20		48
接管口径	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"	G1 1/4"	G1 1/2"	G2"
使用流体粘滞度	20 CST 以下						
使用压力	空气、水、蒸汽: 0.1~1.5MPa						
最大耐压力	2.25MPa						
工作温度范围	-5~180℃						
使用电压范围	±10%						
本体材质	黄铜						
油封材质	PTFE						

外形尺寸

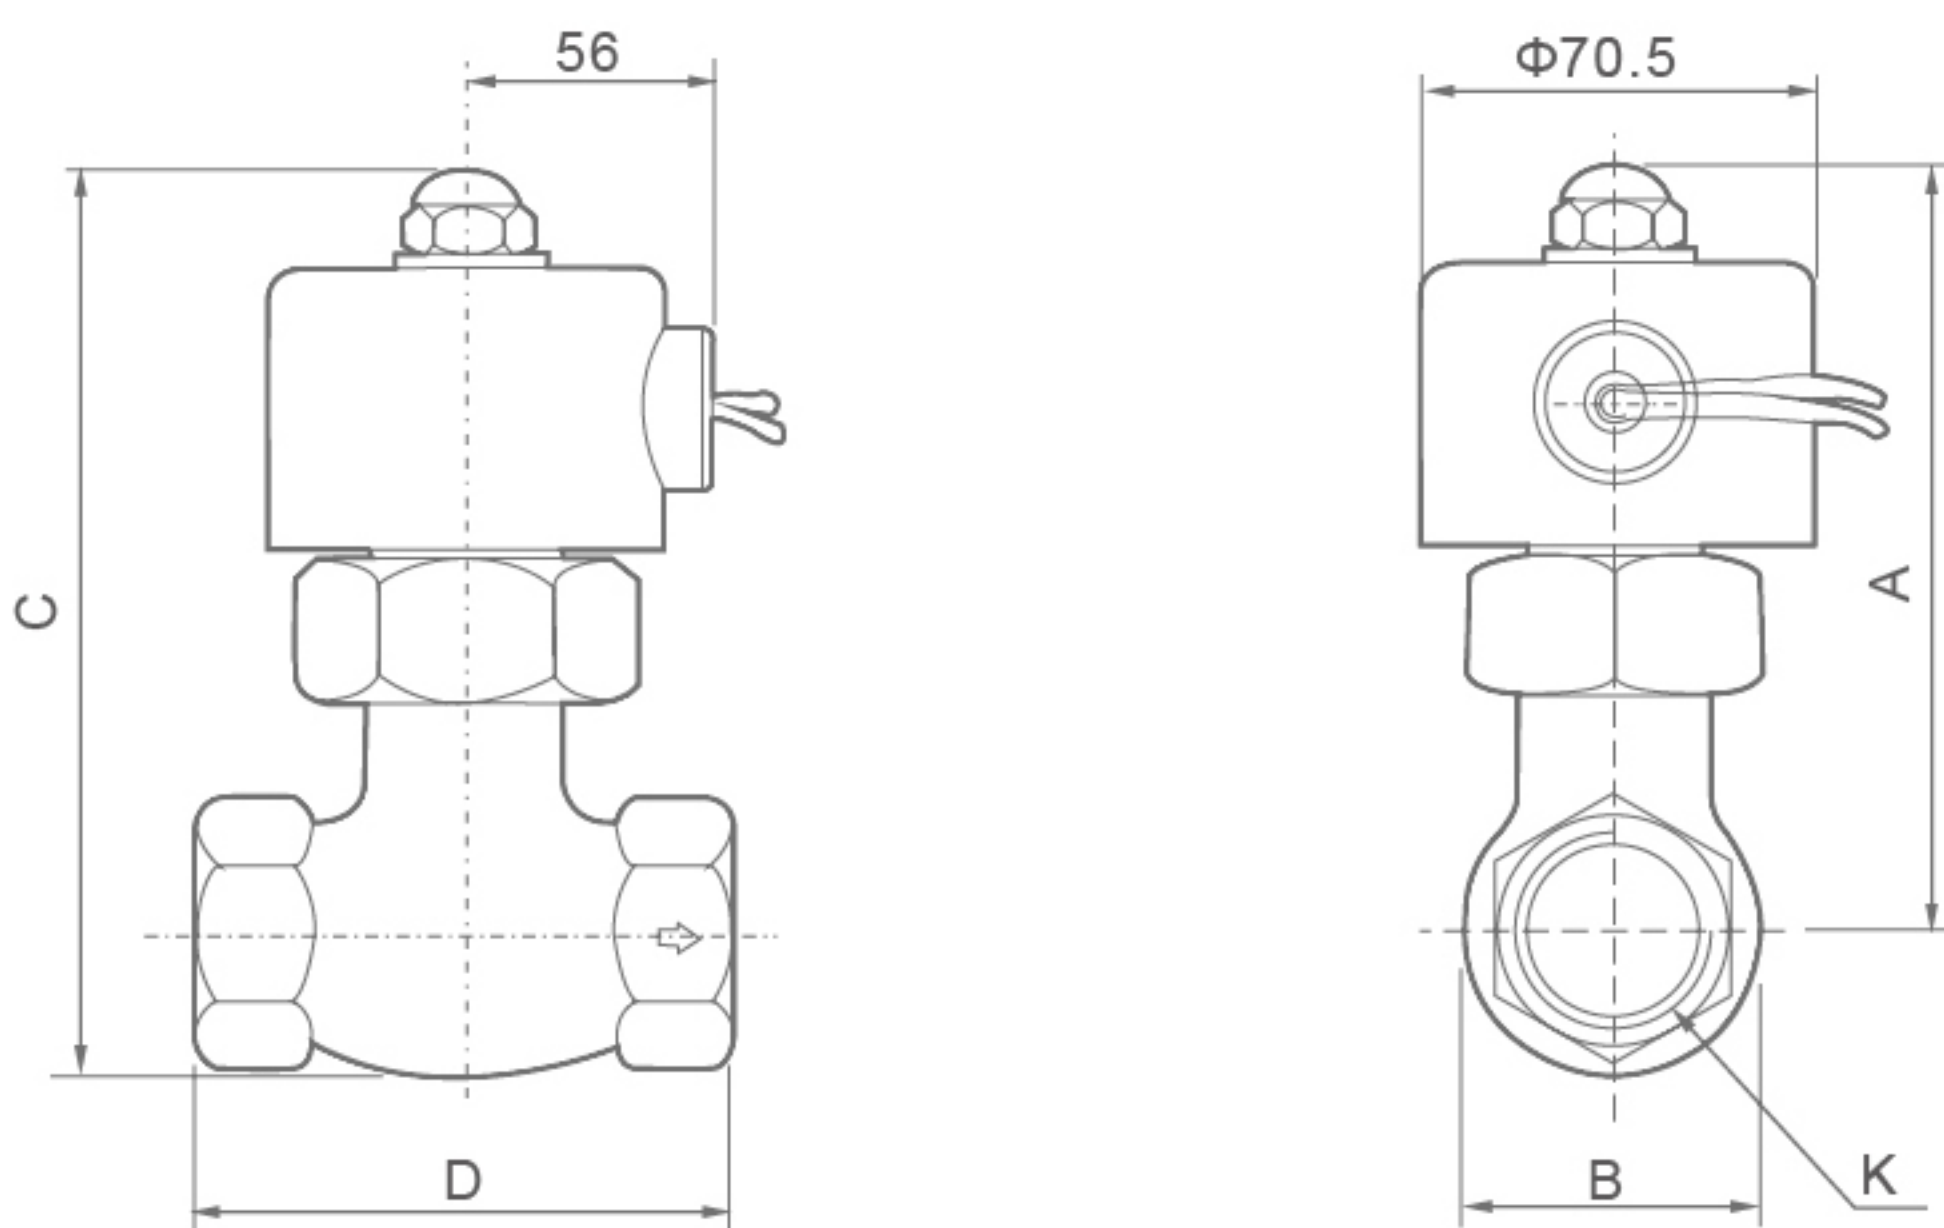

尺寸表

型号	A	B	C	D	K
2L170-10	128	38	145	81	G3/8"
2L170-15	128	42	145	81	G1/2"
2L170-20	128	48	146	81	G3/4"
2L200-25	130	54	156	91	G1"
2L300-35	148	76	185	113	G1 1/4"
2L300-40	148	76	183	113	G1 1/2"
2L500-50	171	91	216	168	G2"